YOSHIMURA SPECIAL PARTS TECHNICAL SERVICE MANUAL

YOSHIMURA Tri-Oval CYCLONE with D.S.C.Silencer
SUZUKI ｱﾄﾞﾚｽ V125/G
取扱説明書

○作業に入る前に必ず取扱説明書を熟読して下さい。
○作業中は本書を手元に置き、指示に従って作業を進めて下さい。
○本書は製品を破棄するまで確実に保管して下さい。

⚠危険	怠ると怪我につながる注意事項を示してあります。
⚠注意	怠ると部品の損傷等につながる注意事項を示してあります。
参 考	スムーズに作業を進める上でのポイントや参考となる事項を示してあります。

○適応車種及び諸元表

車名	SUZUKI Address V125/G	
形式	BC-CF46A	
エンジン形式	F468	
サイクロン形式	S103TOSA	
素材	SUS/チタン	
品番	ステンレスサイレンサー	:110-103-5351
	チタンサイレンサー	:110-103-5381
重量	STD	:4.4kg
	ヨシムラ サイクロン(ステンレスサイレンサー)	ｽﾃｰ含 :2.5kg
	ヨシムラ サイクロン(チタンサイレンサー)	ｽﾃｰ含 :2.3kg

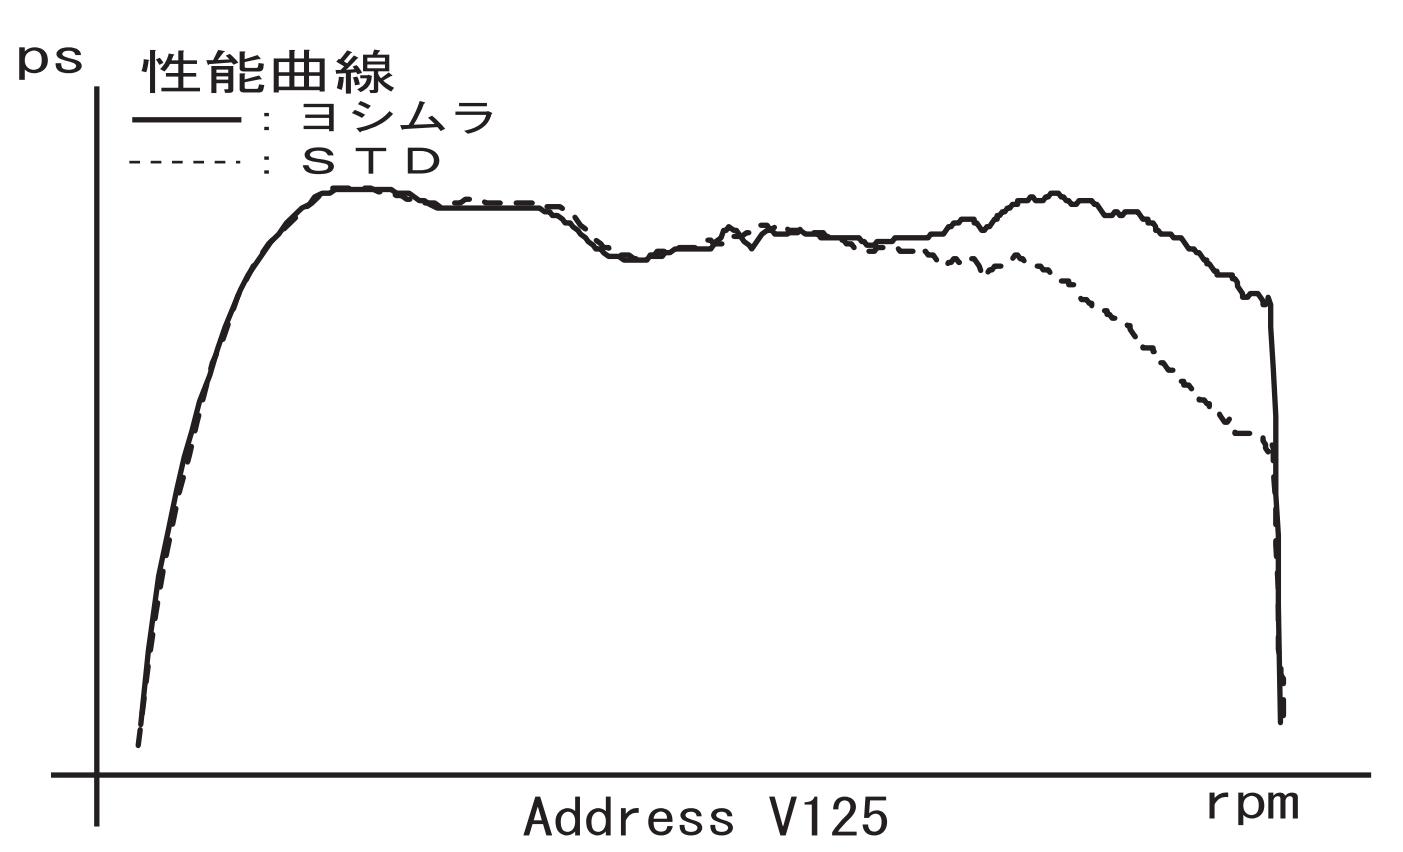

○セット内容

⚠ エンジンオイルの交換は、STDと同様に行なえます。

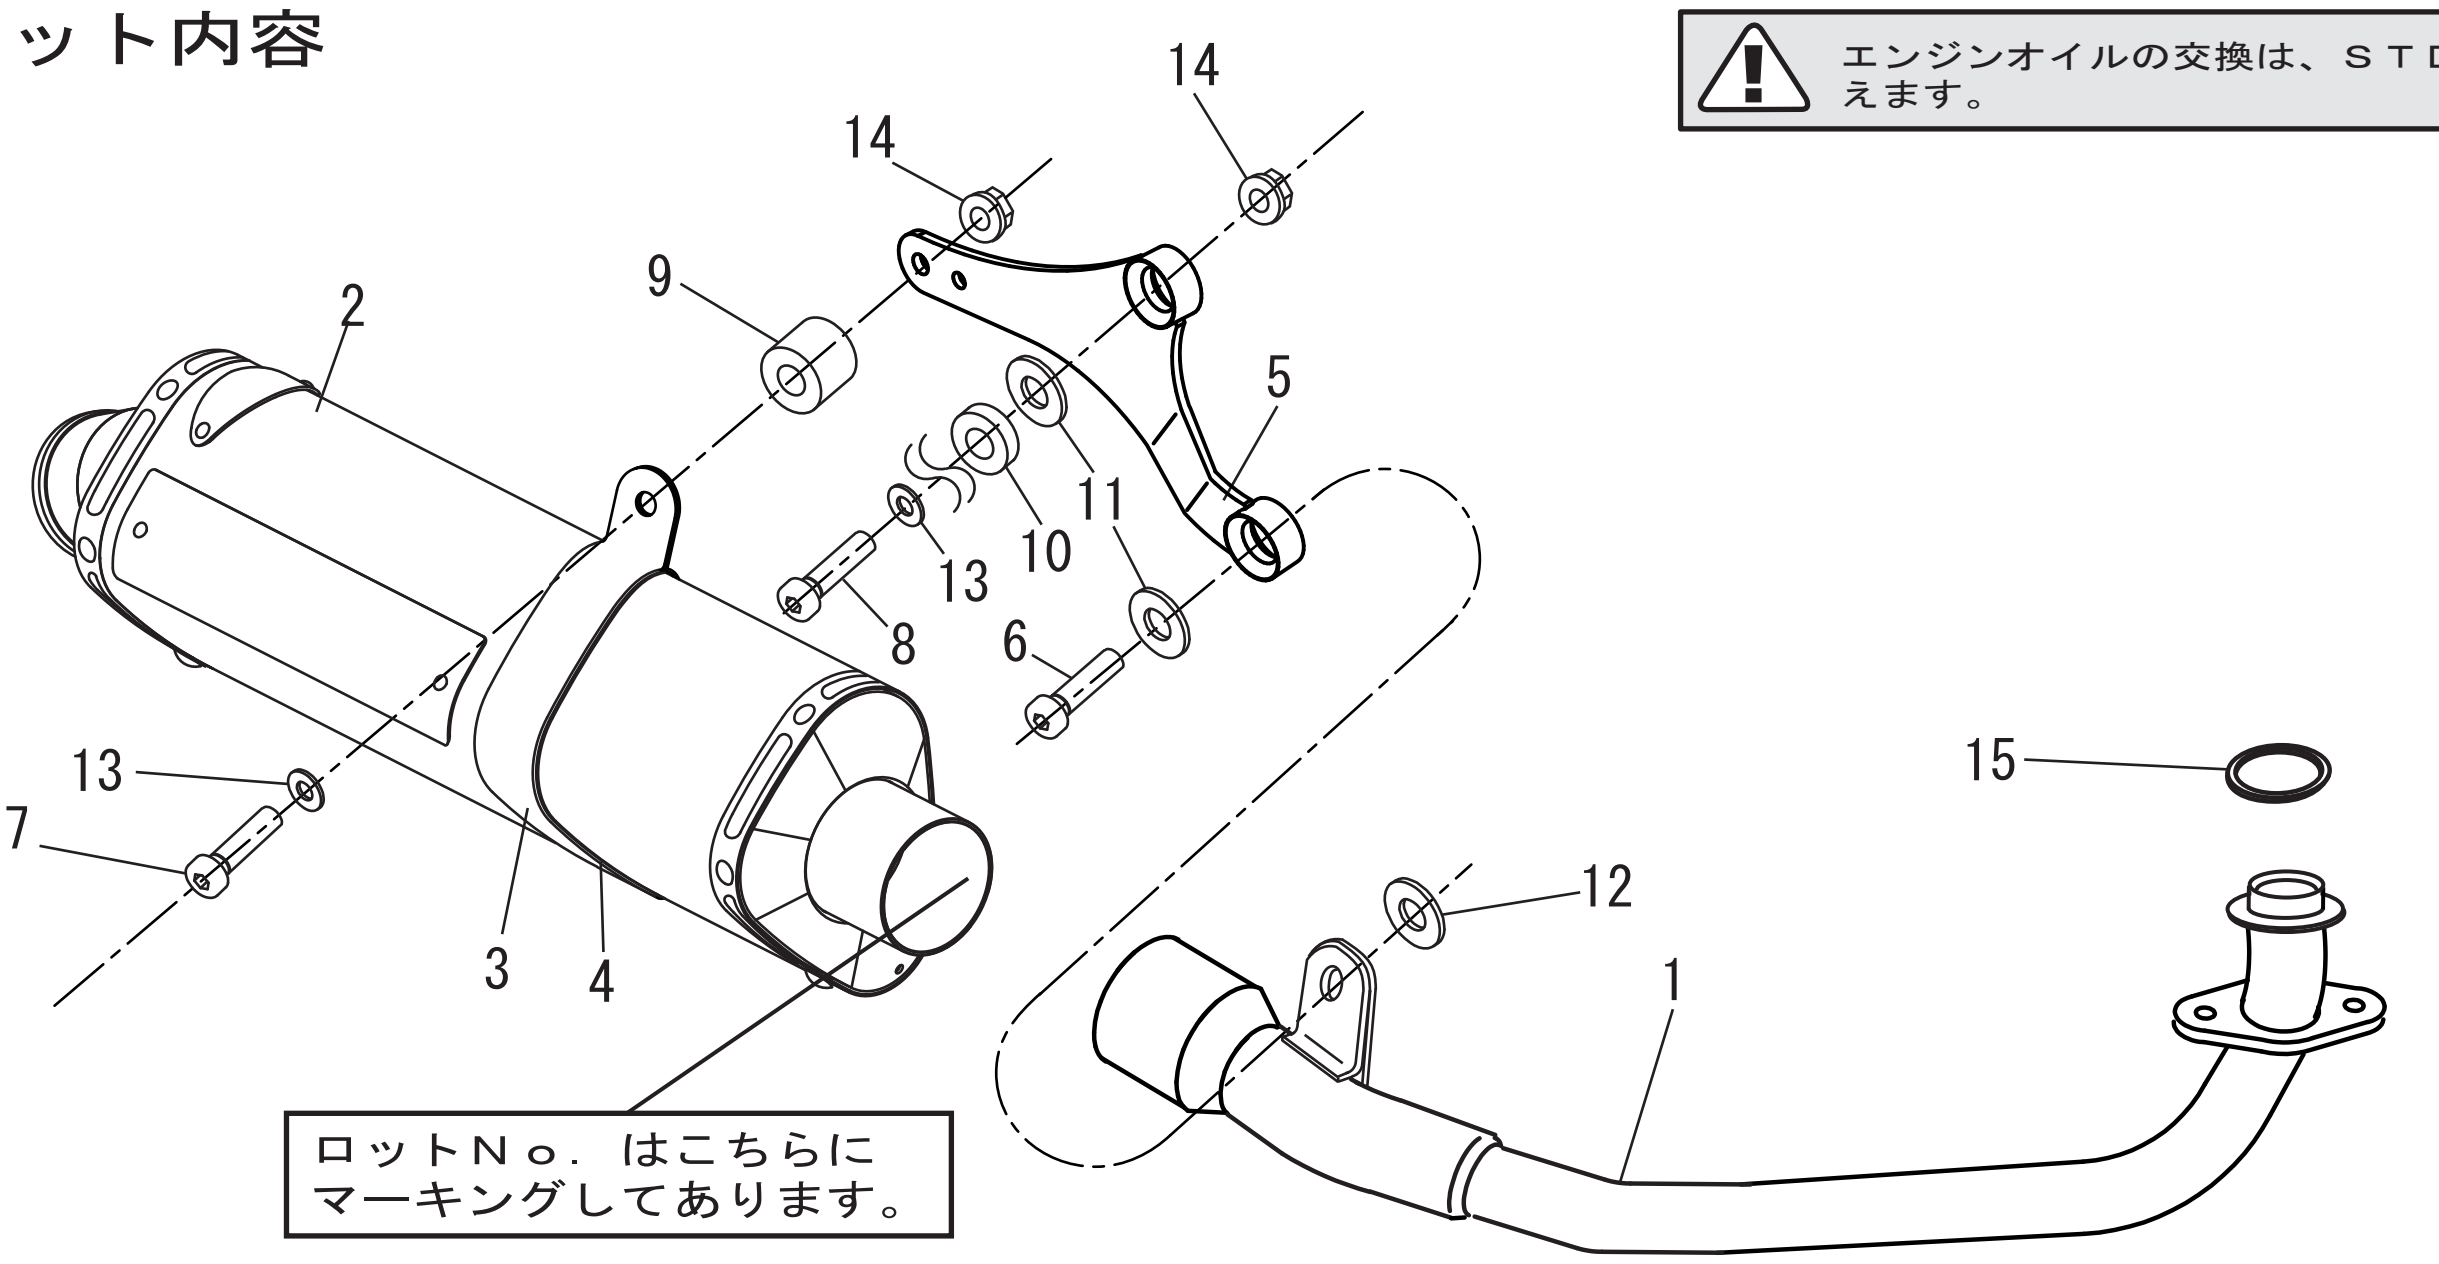

No.	品名	数	品番	No.	品名	数	品番
1	エキゾーストパイプ	1	111-103-5101	8	キャップボルトM８×５５　全ネジ	1	800-208X5055
2	サイレンサー（SUSｶﾊﾞｰ）	1	139-103-5352	9	カラー８－２５－２５	1	850-008B2525
	サイレンサー（Ti.ｶﾊﾞｰ）		139-103-5382	10	カラー８－２０－５	1	850-008-2005
3	サイレンサーバンド（ｽﾃﾝﾚｽ・ﾁﾀﾝ）	1	162-40R-0028	11	平ワッシャーM８－２６－１．６ｔ	2	812-108-2600
4	ｻｲﾚﾝｻｰﾊﾞﾝﾄﾞ用ｽﾍﾟｰｻｰﾗﾊﾞｰ（ｽﾃﾝﾚｽ・ﾁﾀﾝ）	1	896-005-2903	12	平ワッシャーM８－２５－３．０ｔ	1	812-108-2530
5	サイレンサーステー	1	116-104-2301	13	ボルト用サラバネM８	2	810-208-0000
6	キャップボルトM８×３５	1	800-208-5035	14	M８フランジナット	2	823-008-1250
7	キャップボルトM８×４５	1	800-208-5045	15	ガスケット(スズキ純正部品を使用)	1	129-103-1001